

# 臺灣糖業試驗所 建築工法特色




## 洗石子


洗石子工法為牆面先施作底層粉刷後，再以水泥、石粒及石粉拌合粉鏝抹於底層上，表面略乾後再以噴霧器洗石，或以毛刷輔助，洗至石子露出表面。臺灣糖業試驗所應用的洗石子可分為卵石洗石子及人造石洗石子兩種，前者主要用於三棟廊道地坪和外部臺階，後者則用於中、南棟的廊道內側牆面。建物中使用5種不同配比的洗石子，大多以水泥本色為底，搭配1分至2分不同顏色配比的混石。




本色底+2分混石  
(黑混石)

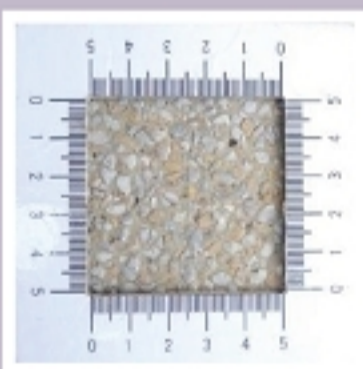

本色底+1分混石  
(黃+白)

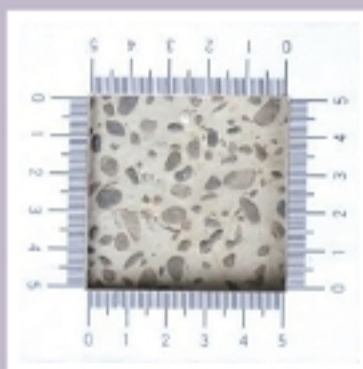

本色底+2分混石  
+7釐混石

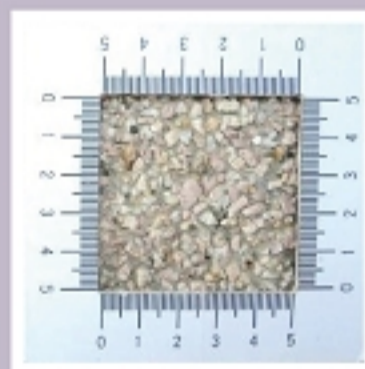

本色底+1分混石  
(黃混石)

